


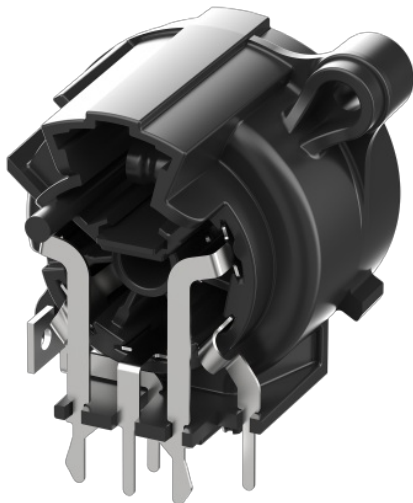

NC5FAH1-0

This series not only stands out with its proven features such as a compact design, flame retardancy in accordance with UL94-V0, and excellent electrical performance but also incorporates an innovative, enhanced contact system. This new design offers additional advantages, particularly in terms of vibration resistance. Thanks to these improvements, the new products are perfectly suited to meet the demands of challenging applications, providing you with reliable solutions for your needs.

Features & Benefits

- ✓ Smallest XLR receptacles
- ✓ highest packing density
- ✓ New enhanced contact system
- ✓ Flame retardant (V0, halogen free)

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NC5FAH1-0
Produktfamilie	xlrCON
Verbindungstyp	chassis connector
Geschlecht	female

Elektrisch	
Kapazität zwischen Kontakten	$\leq 7 \text{ pF}$
Durchgangswiderstand	$\leq 12 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	3 A
Nennspannung	50 VAC
Erdungsoptionen	Seperate ground contact connected to mating connector shell and front panel, no connection to Pin 1

Mechanische Daten

Einsteckkraft	$\leq 20 \text{ N}$
Aussteckkraft	$\leq 20 \text{ N}$
Lebensdauer	min. 1000 mating cycles
Schliesskraft	>20 N separating force
Verriegelung	Retention Spring
Wiring	Horizontal PCB mount
Gehäuseform	A
Mounting direction	rear mounting
Mounting	A-Screw

Material

Kontakt	Bronze (CuSn6)
Kontaktbeschichtung	partial gold / Ni / Tin
Einsatz	PA66
Verriegelungselement	Steel Ck67
Verriegelungselement Beschichtung	Nickel

Umwelt

Entflammbarkeit	UL 94 V0
Normenkompatibilität	IEC 61076-2-103
Lötbarkeit	Complies with IEC 60068-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C