


CP-APMB

CONNEX cPot Wandaufbaugehäuse mit male Panel-Kuppler.

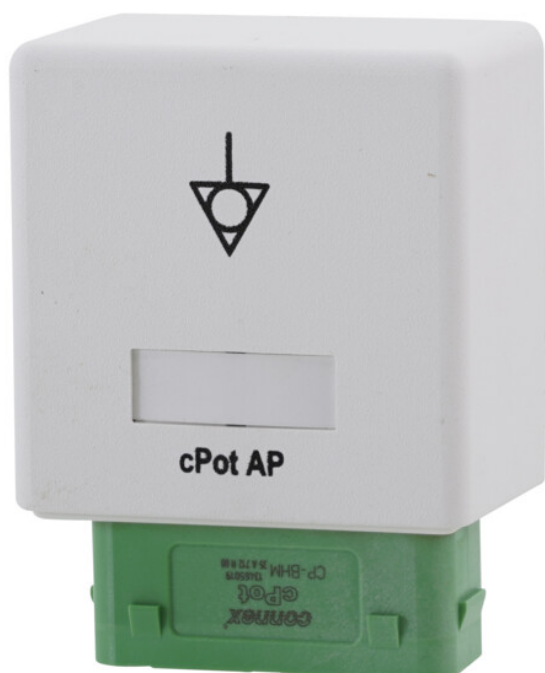

Ausführungen

Artikelbezeichnung	Details	Bestellnummer
CP-APMB-WH	Anschlusspunkt Aufbau weiß 1x cPot[m] 35/25 mm ²	1027383
CP-APMB-BK	Anschlusspunkt Aufbau schwarz 1x cPot[m] 35/25 mm ²	1027384

Technical Information

Produkte

Description	CP-APMB-WH / -BK
--------------------	------------------

Elektrisch

Contactor resistance	Contactor resistance
-----------------------------	----------------------

Mechanische Daten

Lifetime	> 500 Mating cycles per connector
Locking device	Latch lock
Conductor cross section	16 mm ² , 25 mm ²
Connection wire size	2 x 4mm ² - 35mm ² 1 x 1,5mm ² - 25mm ²

Material

Contact	1 contact, copper alloy
Shell	Polycarbonat (PC)

Umwelt

Standards compatibility	UL94-V0 (connector)
Protection class IEC 60529	IP65
Temperature range	-40 °C – 55°C