


## CP-LT

CONNEX cPot Kabelbuchse

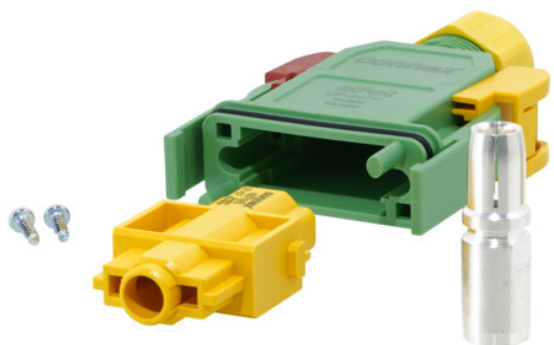

### Ausführungen

Artikel	Details	Bestellnr.
CP-LTFA	Kabelbuchse PE axial 10-25 mm <sup>2</sup> ø=7,5-14 mm IP65	1027369

## Technical Information

Produkte	
Description	CP-LTFA
	CP-LTMA
Scope of delivery	CP-LTFA: 1x Tüllengehäuse female grün, 1x Einsatz female gelb, 1x Axialkontakt 10-25mm <sup>2</sup> female, 1x Verschraubung gelb, 1x Sicherungsclipse gelb, 1x Sicherungsclipse rot, 2x Blechschraube 2,9x9,5mm
	CP-LTMA: 1x Kupplungsgehäuse male grün, 1x Einsatz male gelb, 1x Axialkontakt 10-25mm <sup>2</sup> male, 1x Verschraubung gelb, 2x Blechschraube 2,9x9,5mm
	CP-HTF: Für Kabel $\varnothing=7,5-14\text{mm}$ , inkl. 2x Blechschraube 2,9x9,5mm lose

Elektrisch	
Contactors resistance	$\leq 0,3 \text{ m}\Omega$

Mechanische Daten	
Lifetime	> 500 Mating cycles per connector
Locking device	Latch lock
Conductor cross section	16 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>

Material	
Cable Jacket Type	Rubber
Contact	1 contact, copper alloy
Shell	Polycarbonat (PC)

Umwelt	
Standards compatibility	UL94-V0 (connector)
Protection class nach IEC 60529	IP65 in mated condition
Temperature range	-40 °C – 55°C