

NAHDMI-W

HDMI Durchführung im D-Form Gehäuse


Neutriks HDMI Lösung für die Übertragung von digitalen TV und PC Video-Formaten inklusive HDTV kann ganz einfach in Netzwerke integriert werden.



Features & Benefits

- Zur Übertragung von sämtlichen digitalen TV- und PC-Video-Formaten inklusive High-Definition Video (HDTV)
- IP65 in gestecktem Zustand mit NKHDMI-* und SCDP-* Dichtung
- Entfernbare Masseverbindung
- HDMI-Durchführung mit 19-poliger HDMI Buchse an beiden Seiten
- Standard D-Form Gehäuse
- Abgeschirmtes System - hohe Störfestigkeit und EMI Schutz durch kontinuierliche 360-Grad-Abschirmung

Entfernbare Masseverbindung

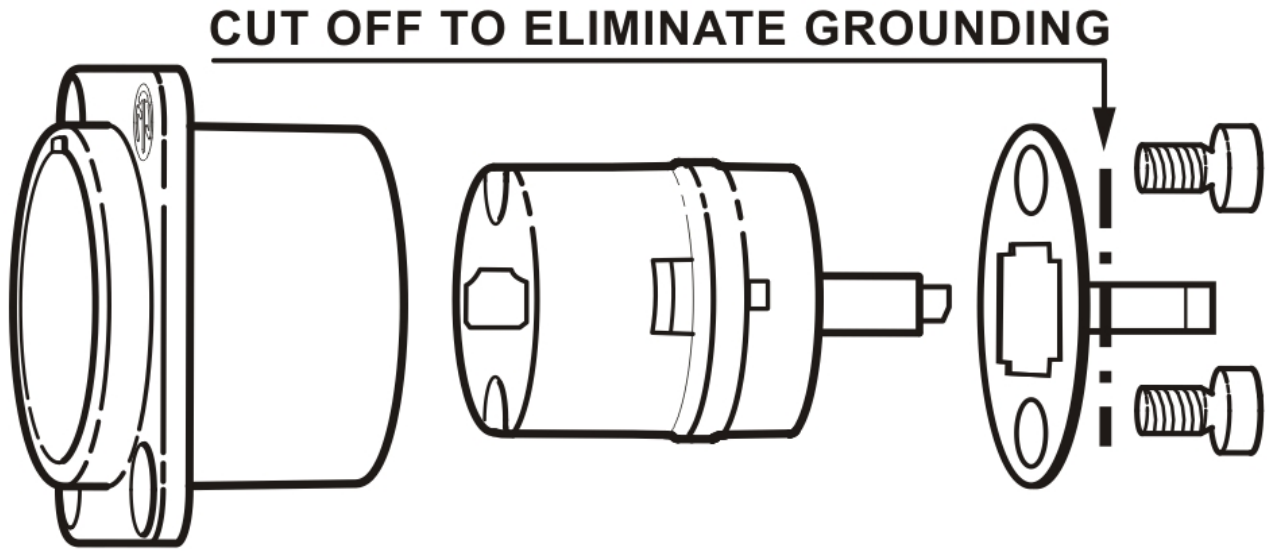

Technische Informationen

| Produkte | |
|----------------|----------|
| Titel | NAHDMI-W |
| Verbindungstyp | Adapter |
| Geschlecht | female |

| Mechanische Daten | |
|-------------------|---|
| Leiterquerschnitt | |
| Verriegelung | Push-Pull |
| Einbaurichtung | Front or rear mounting (max 2 mm panel thickness) |
| Gehäuseform | D |
| Lebensdauer | > 1000 Steckzyklen |

| Material | |
|---------------------|-------------------------|
| Kontaktbeschichtung | Au |
| Kontakte | Bronze (CuSn) |
| Einsatz | |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Gehäusebeschichtung | Nickel |

| Umwelt | |
|----------------------|------------------|
| Entflammbarkeit | UL 94 V-0 |
| Normenkompatibilität | HDMI 2.0 |
| Temperaturbereich | -25 °C to +85 °C |