NEUTRIK

NCJ6FI-H

3-polige XLR Einbaubuchse kombiniert mit 6.35 mm Klinkenbuchse, stereo, ohne 'Swichting' Kontakt, horizontale Leiterplattenmontage

Features & Benefits

- XLR Einbaubuchse mit 6.35 mm Klinkenbuchse kombiniert
- Symmetrischer und unsymmetrischer Eingang in einem XLR Gehäuse
- Platz sparend, da zwei Stecker in einem Gehäuse kombiniert sind
- Sehr geringe Kapazität zwischen den Leitern, daher auch für Digital Audio geeignet

Combo Schaltbild

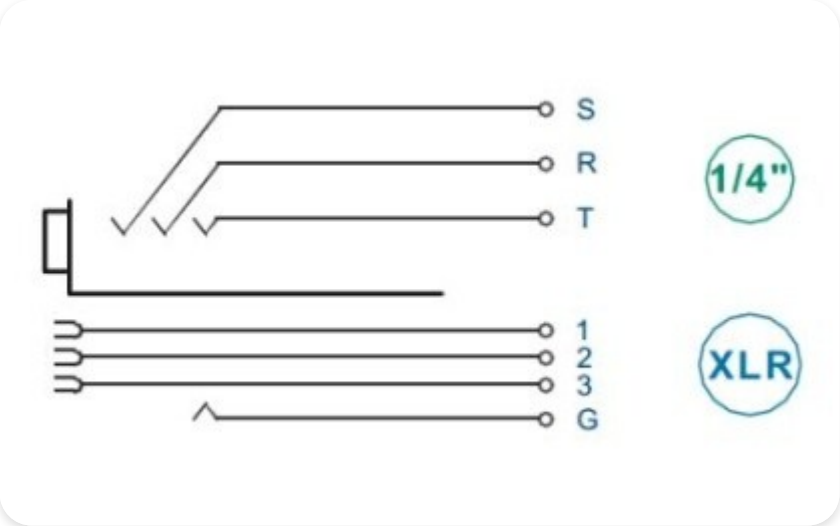

Technische Informationen

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Produkte	
Titel	NCJ6FI-H
Verbindungstyp	Combo
Geschlecht	female

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ (XLR)
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ (jack)
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	> 10 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	7,5 A (XLR)
Nennstrom pro Kontakt	7,5 A (Jack)
Nennspannung	< 50 V

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	≤ 25 N
Aussteckkraft	≤ 25 N
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Frontplattenstärke	max. 7 mm 0.27"
Leiterquerschnitt	
Einbaurichtung	Rear mounting

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Material	
Kontaktbeschichtung	0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Einsatz	PA66
Verriegelungselement	Steel Ck67
Verriegelungselement Beschichtung	Nickel

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 30.04.2025