



opticalCON DUO ARMORED

Das opticalCON ARMORED Kabel verfügt über eine Chromstahl Armierung mit enormer Robustheit und hält extremen Belastungen stand. Trotz der Armierung gehen Flexibilität und perfektes Handling nicht verloren.

Der opticalCON DUO Kabelstecker bietet einen Standard LC-Duplex-Stecker in einem robusten und langlebigen Metallgehäuse. Einzigartig ist die automatisch angetriebene Schutzklappe mit Silikondichtung, die im nicht gesteckten Zustand die LWL vor Staub und Schmutz schützt. Weiters verfügt der opticalCON über die bewährte Push-Pull Verriegelung und eine exzellente Zugentlastung.


Der Kabelstecker ist vormontiert und ist nicht als Einzelteil erhältlich. Das assemblierte Kabel mit zusätzlicher Schutzkappe wird in einer Vielzahl von Längen angeboten und wird im Koffer, mit Trommel oder lose aufgewickelt geliefert.

Features & Benefits

- ✓ opticalCON ARMORED Kabel für anspruchsvolle Anwendungen wie Touring / Rental oder Outside Broadcast
- ✓ opticalCON Multi-Mode Glasfaserkabel bieten laser- und biegunsoptimierte OM3 Fasern
- ✓ verfügt über einen schnittfesten und gegen Nagetierfrass geschützten Doppel-Mantel Glass Yarn gepanzerten Kabelaufbau
- ✓ Robustes LWL System

- ✓ Für Punkt-zu-Punkt Multikanal Routing
- ✓ Innovative sphärische Klappe garantiert geringe Wartungsarbeit
- ✓ Staub- und wasserdicht gemäss Schutzklasse IP65 im gesteckten Zustand
- ✓ Limitiert auf 100 m


Kabelaufbau

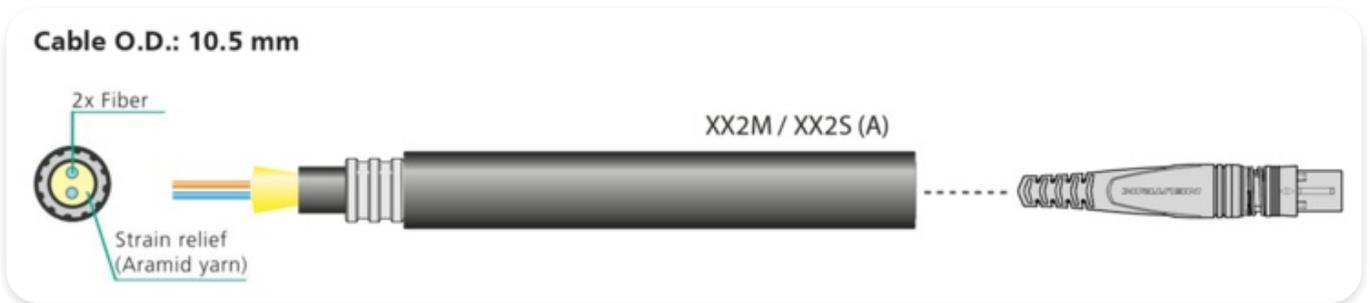

Verpackungsoptionen und max. Kabellänge

	0 Airs pool	1 opticalCON Case	2 Drum Schill GT310	3 Drum Schill GT380	4 Drum Schill HT582	5 Drum Schill GT450	6 Drum Schill SK4812
Wide	-	490 mm / 19.3"	ø 310 mm / 12.2"	ø 380 mm / 15.0"	ø 580 mm / 22.0"	ø 445 mm / 17.6"	518 mm / 20.4" ø 460 mm / 18.1"
High	-	340 mm / 13.4"	NOT AVAILABLE	491 mm / 19.3"	710 mm / 28.0"	555 mm / 21.8"	562 mm / 22.1"
Depth	-	150 mm / 5.9"	230 mm / 9.1"	303 mm / 11.9"	271 mm / 10.6"	312 mm / 12.2"	422 mm / 16.6"
Weight	-	1.5 kg	2.2 kg	4.7 kg	13.9 kg	5.4 kg	16.7 kg

opticalCON DUO logo

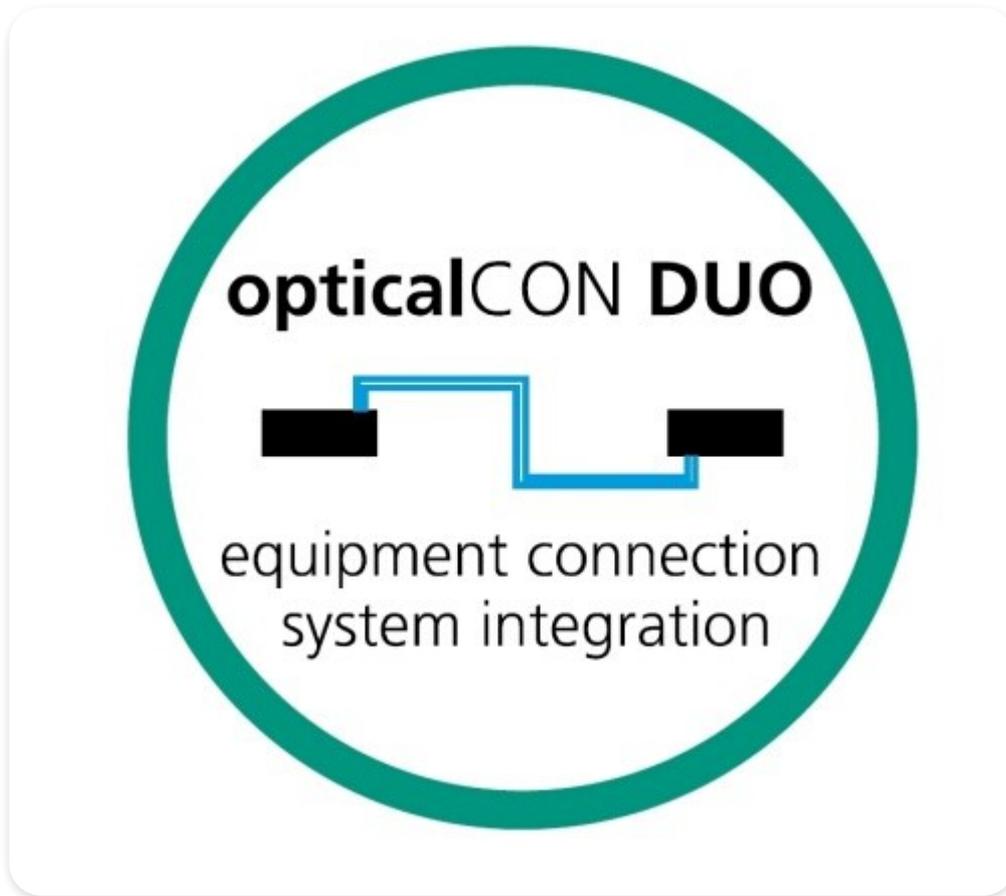

opticalCON Features



Technische Informationen

Produkte	
Titel	opticalCON DUO ARMORED

Mechanische Daten

Kabel Zugentlastung	500 N
Einsteckkraft	< 45 N
Aussteckkraft	< 45 N
Lebensdauer (typ.)	5000 mating cycles
Leiterquerschnitt	

Umwelt

Temperaturbereich	-40°C to +75 °C
Protection class	in mated condition IP65

Optische Daten

Optical wiring	ISO / IEC 11801
----------------	-----------------

Mobile Kabel

Farbe	black, matte
Minimaler Biegeradius	10.5 cm
Gewicht	221 kg/km