


N01-FD-ST

标准D型规格的坚固型 ST 光纤直通方案，轻松、可靠地集成到专业应用中。

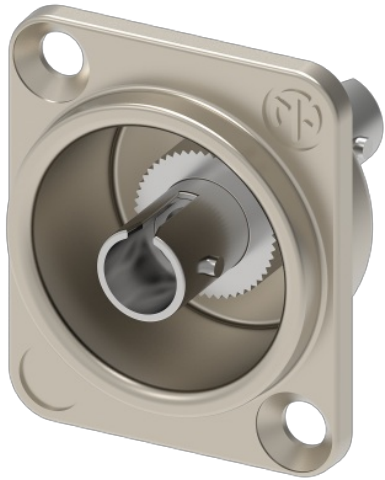

特征和性能

- ✓ 兼容性的标准D型：可无缝集成到现有面板和系统中
- ✓ ST直通设计：轻松扩展光纤连接
- ✓ 坚固耐用的结构：专为专业环境设计
- ✓ 用途广泛：非常适合需要简单可靠光纤跳线连接的安装场景

订购信息

N01-FD-ST

All rights reserved / 16.04.2026

1/3

产品型号	描述	光纤兼容
N01-FD-ST	opticalCON D型底座 ST 直通	多模和单模

应用

广播、音视频安装以及任何需要采用标准化格式的简易 ST 光纤直通解决方案的应用场景。

技术信息

Product	
产品	N01-FD-ST
连接类型	直通

Mechanical	
插入力	N/A
拔出力	2N 至 6N
使用寿命 (普遍)	500 次插拔 (符合 IEC61300-2-2)
锁紧装置	N/A
电线尺寸	N/A
安装方向	前置安装
底座形状	D

Material

内芯 / 转换器	锌合金
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	镀镍
对准套筒	ZrO ₂ (陶瓷)

Environmental

运行温度	-40 °C 至 +80 °C
防护等级	N/A

光纤

光纤连接器	ST 单向
-------	-------

标准

界面	IEC 61754-2
性能	IEC 61753-1, B 类
测试	IEC 61300-2-1
RoHS	符合