

MSRC

夹线套压接组件由压接套管和两个缩小套管组成，适用于多种电缆直径

特殊的压接式夹线套建立了电缆屏蔽层与连接器外壳的完美同轴连接，达到最好的电磁兼容屏蔽。

适用于电缆直径：2.5 - 3.2 mm, 3.3 - 4.4 mm与4.5 - 6.0 mm

HEX尺寸/标准：6.47 mm / IEC 803


通过miniCON结构模块化系列，用户能将各种不同的零部件组装成想要的连接器。包括为产品增加特殊功能 (例如：电缆连接器扩展，压接设置...)

miniCON系列凭借灵活简洁的设计，可以完美地使用到多极或工业应用领域中。坚固耐用的全金属结构提供推挽式锁定系统，达到超高性价比。

特征和性能

- ✓ 易于安装：可在分解状态下焊接，避免复杂频繁的电线接触
- ✓ 选择多达12芯
- ✓ 推挽式自动锁定系统
- ✓ 精密制造，坚固耐用的全金属设计
- ✓ 镀金触点

模块化结构

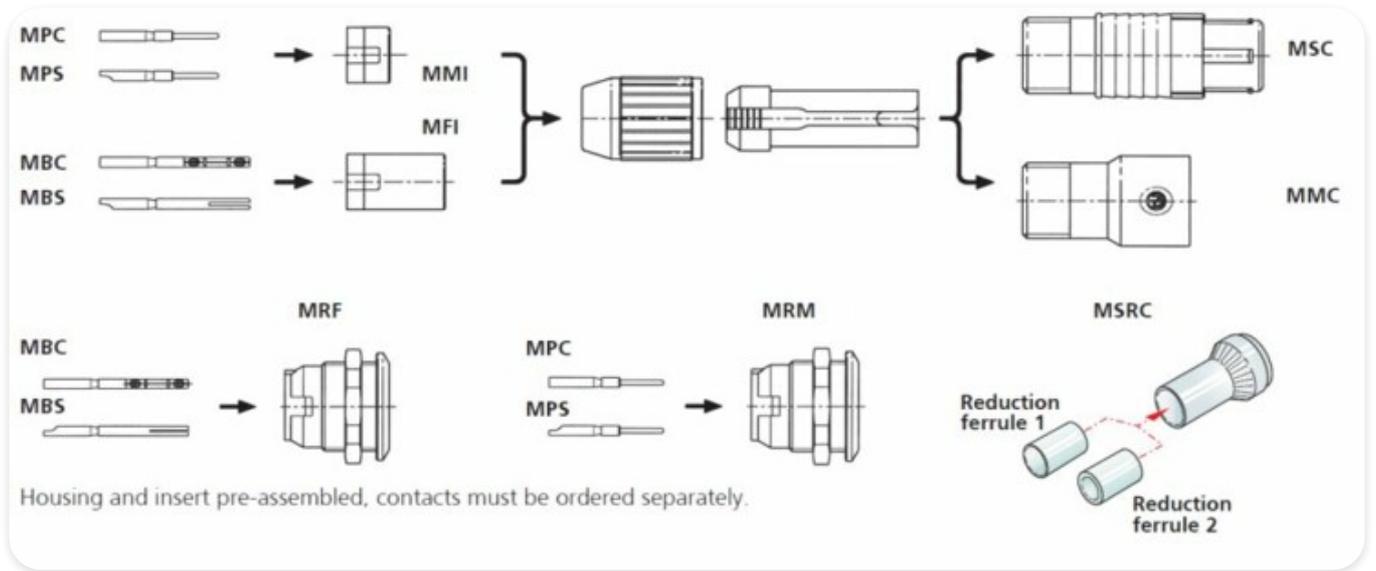

技术信息

Product	
产品	MSRC
连接类型	miniCON

Mechanical	
压接尺寸	6,47 Hex 压接 (屏蔽) 符合 IEC 60803 (E型模具设计)