



NAUSB3-B

USB 3.0公母转换连接器(A型与B型)，黑色D型外壳

NAUSB3是一款USB 3.0直通转换器，其标准的D型外壳，可同传统的跳线盘相连，并对连接器提供额外保护。


与NKUSB-* 电缆不兼容。

特征和性能

- ✓ USB 3.0直通转换器
- ✓ 公母可逆内芯实现A型或B型前端末端互通
- ✓ 标准的D型外壳
- ✓ 可选的底座接地
- ✓ 符合USB 3.0规格

USB 3.0 性能

为了符合USB3.0规范，NAUSB3*底座使用严格的公差插脚布线和改进的接地，USB插孔之间有额外的铜膜。因此，直通适配器保证了数据传输速度> 200 MB/s。

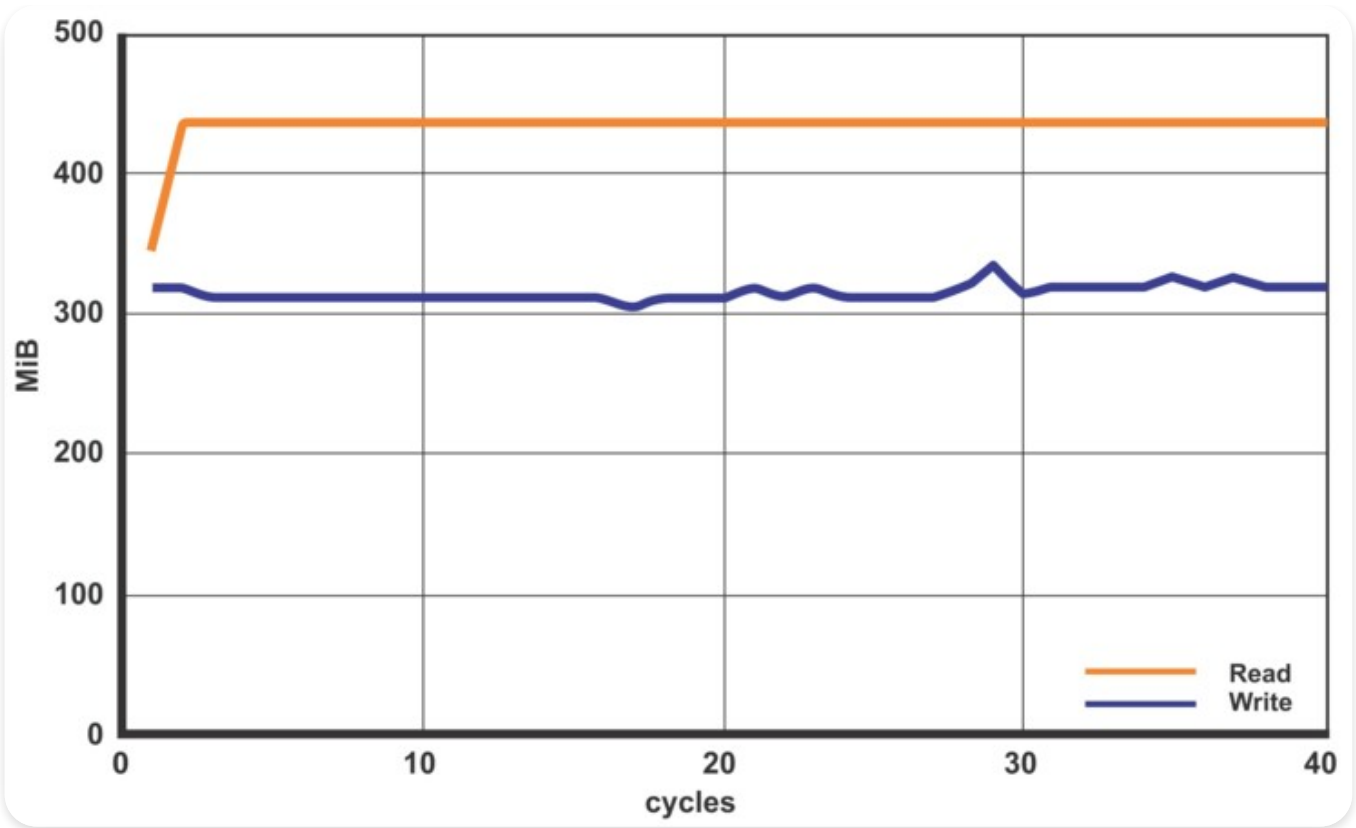

接口转换

某些应用程序要求**USB 3.0 A型**或**B型**接口在前端连接硬盘、相机等终端设备。**NAUSB3***的连接
器接口可以通过旋转**USB**来改变，不需要特殊的工具。

USB 前端 A 接口




USB 前端 B 接口



优化接地

额外的金属片保证最佳的接地连接从**USB 3.0**接口到**D型法兰**，以实现稳定的接地水平。如需消除接地，请拧下金属片。

CUT OFF TO ELIMINATE GROUNDING

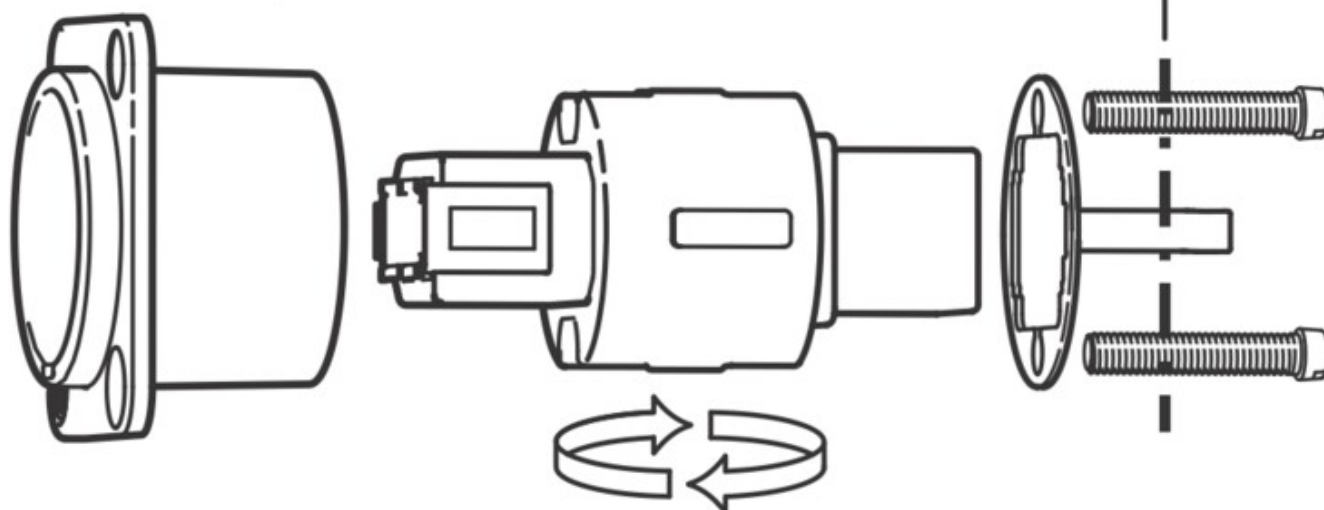

电缆长度

We recommend to use USB-IF certified cables to ensure error-free data transmission.
Maximum length of USB-IF certified USB 3.0 passive cable is 2.0 meters.

NAUSB3-B 后视图



技术信息

Product	
产品	NAUSB3-B
连接类型	转换器
类别	母

Electrical	
读取/写入速度	>200 MB/s

Mechanical	
安装方向	前置安装
底座形状	D
使用寿命	> 1000 次插拔

Material	
触点电镀	Au
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	PBTP 15 % GR
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	镍

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	USB 3.0 规格
运行温度	-25 °C to +85 °C