




NBB75DFIB-P

隔离BNC底座，直通，D型黑色外壳，突出型（轻松实现与常规BNC电缆连接器的锁定/解锁）

Neutrik高清BNC底座在高频下提供低的回波损耗，用于高清数据信号传输。黄铜制的连接器外壳，为长期使用提供极其坚固及不磨损的连接系统。槽式设计，信号连接在D型外壳中受到很好的保护。

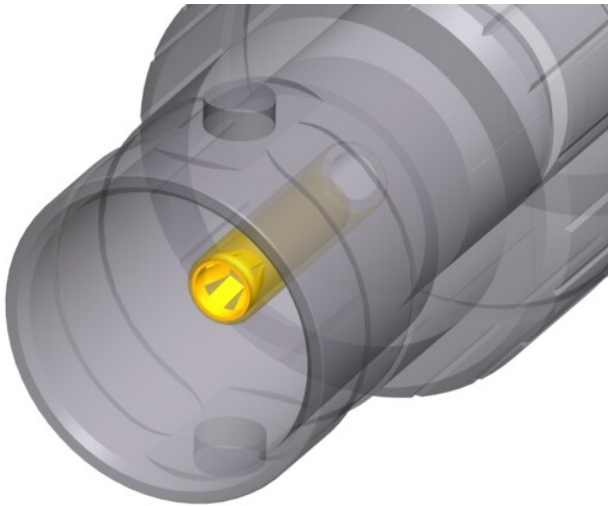


特征和性能

- ✓ 笼式镀金中心触点
- ✓ 真正的75 Ω 设计，符合严格高清要求
- ✓ 隔板安装 (解决了潜在问题，预防同一接地电位不同，连接器产生的共模影响)
- ✓ 标准D型外壳
- ✓ 突出型隔板插座(轻松实现与常规BNC电缆连接器的锁定/解锁)
- ✓ 彩色标记环

新型笼型触点

- ✓ 封闭式触点设计 - 坚固耐用
- 镀金笼型触点 - 提供最好的屏蔽保护和最小的接插阻力

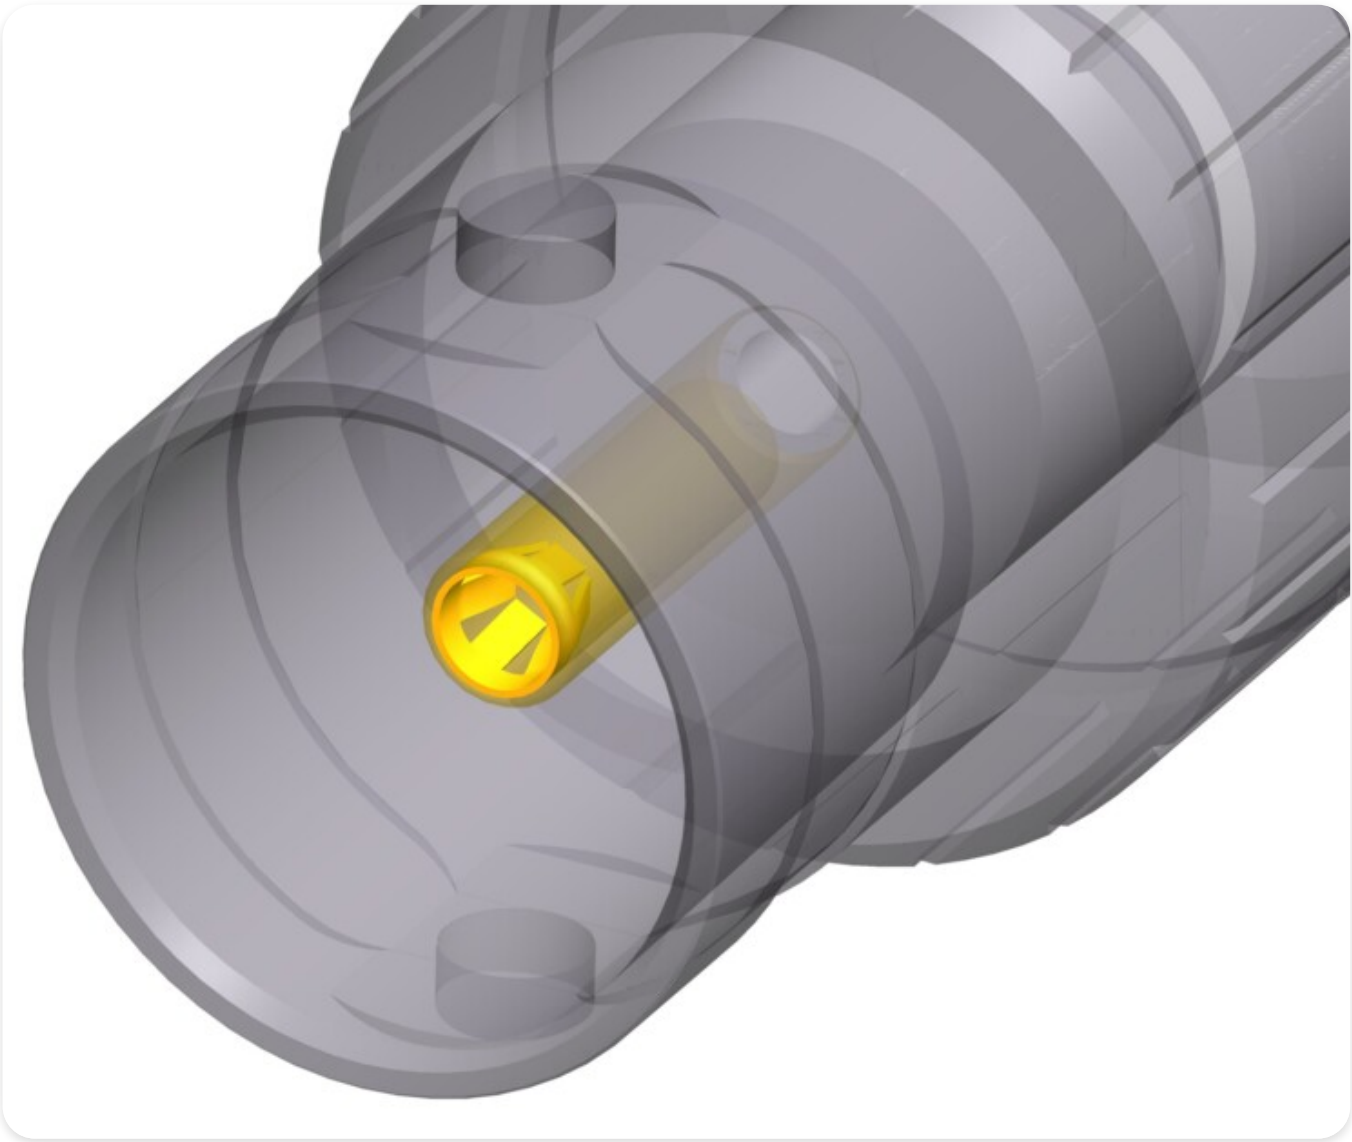

技术信息

Product	
产品	NBB75DFIB-P
连接类型	BNC 75 Ω
类别	母

Electrical

信号类型	HD, SDI, 视频, AES/EBU, 复合信号, YUV, RGB, RGBH, RGBHV
内接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
外接触电阻	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
介电强度	1,5 kVdc
阻抗	75 Ω
绝缘强度	$> 5 \text{ G}\Omega$
额定电压	$< 50 \text{ V}$
电压驻波比	$\leq 1.03 / > 37 \text{ dB}$ 高至 1 GHz $\leq 1.05 / > 32 \text{ dB}$ 高至 2 GHz $\leq 1.08 / > 28 \text{ dB}$ 高至 3 GHz

Mechanical

插入力	$< 25 \text{ N}$
使用寿命	> 1000 次插拔
锁紧装置	Bayonett
安装方向	前置安装
底座形状	D型

Material

触点	黄铜 (CuZn39Pb3), 0.2 μm AuCo (中心触点)
内芯	PTFE
外壳	聚缩醛 (POM) (绝缘外壳)
外壳电镀	Optalloy®
D型外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1) 和镀黑铬

Environmental	
运行温度	-30 °C 至 +85 °C