



## NBB75FA


BNC直通耦合器提供真正的75  $\Omega$ 设计，用于连续及数据信号（高清和超高清）。黄铜制的连接器体，为长期使用提供极其坚固及不磨损的连接系统。

### 特征和性能

- ✓ 笼式镀金中心接触
- ✓ 真正的75  $\Omega$ 设计达到严格的高清和超高清要求

### 全新笼式触点

- ✓ 紧密的触点设计-极其坚固
- ✓ 镀金笼型夹 - 最好的屏蔽以及最低的接触电阻

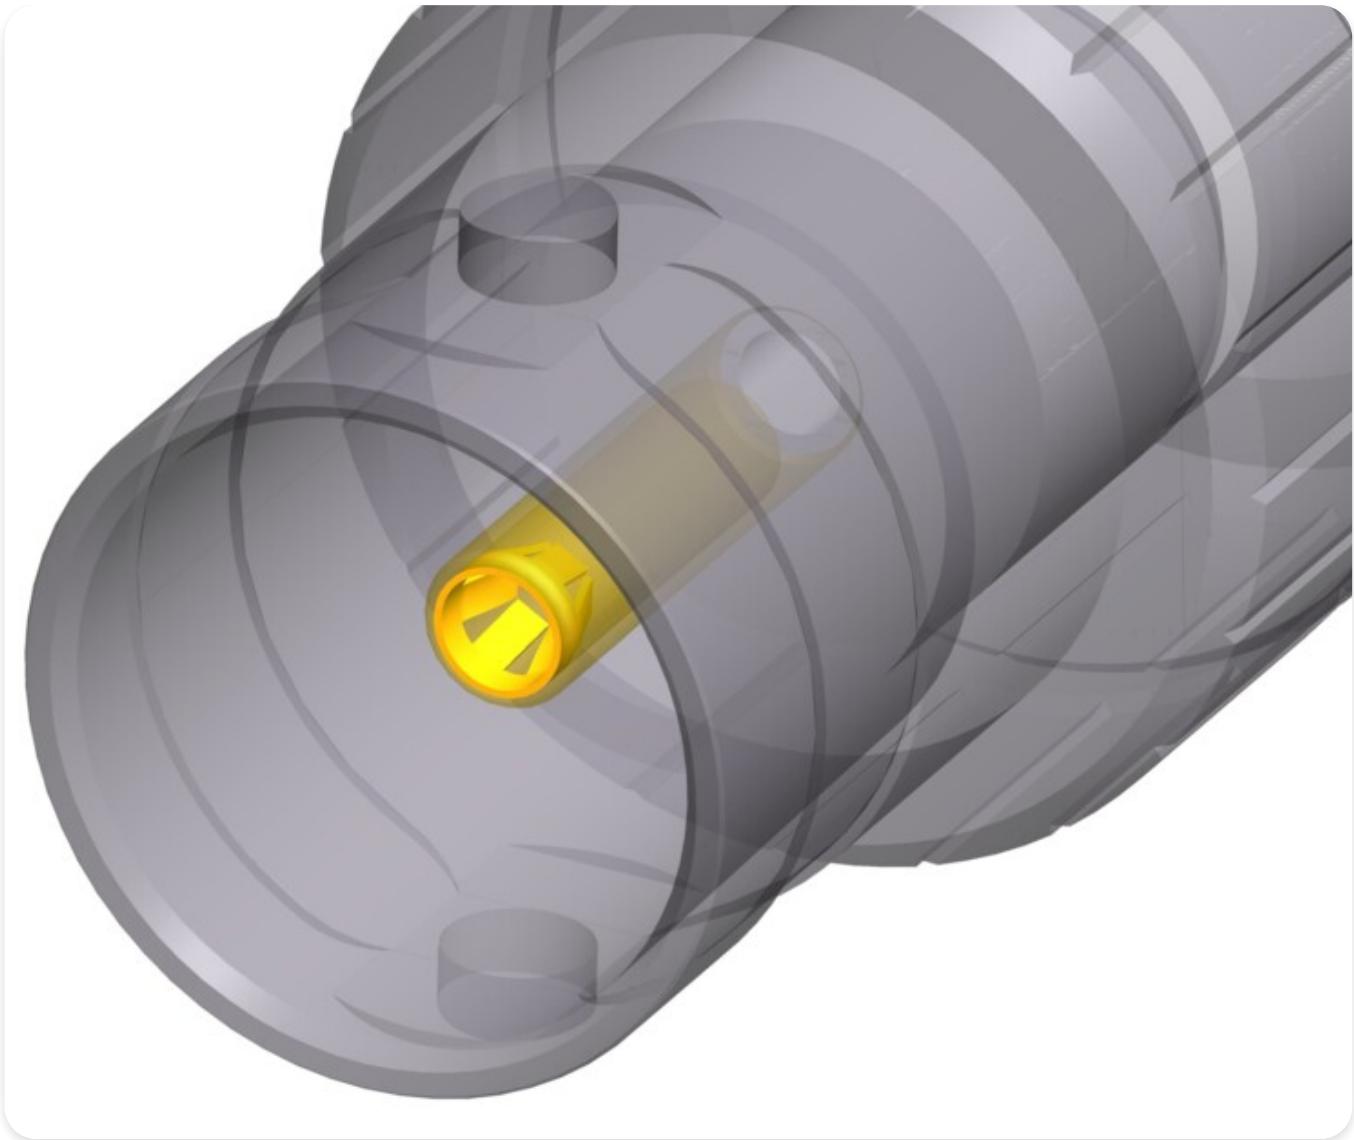

技术信息

| Product |          |
|---------|----------|
| 产品      | NBB75FA  |
| 连接类型    | BNC 75 Ω |
| 类别      | 母        |

| Electrical |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 信号类型       | HD, SDI, 视频, AES/EBU, 复合信号, YUV, RGB, RGBH, RGBHV                       |
| 内接触电阻      | ≤ 3 mΩ                                                                  |
| 外接触电阻      | ≤ 2 mΩ                                                                  |
| 介电强度       | 1.5 kVdc                                                                |
| 绝缘强度       | > 5 GΩ                                                                  |
| 额定电压       | <50 V                                                                   |
| 电压驻波比      | ≤1.03/>37 dB 高至 1 GHz<br>≤1.05/>32 dB 高至 2 GHz<br>≤1.08/>28 dB 高至 3 GHz |

| Mechanical |            |
|------------|------------|
| 插入力        | < 25 N     |
| 使用寿命       | > 1000 次插拔 |
| 锁紧装置       | Bayonett   |

| Material |                       |
|----------|-----------------------|
| 触点       | 黄铜 (CuZn39Pb3) (接地触点) |
| 内芯       | PTFE                  |
| 外壳       | 黄铜 (CuZn39Pb3)        |

| Environmental |                 |
|---------------|-----------------|
| 运行温度          | -30 °C 至 +85 °C |