



NBNC75BFG7X

专为超高清视频信号传输设计的rearTWIST UHD BNC连接器。独特的绝缘及插针设计，使得连接器具有低的回波损耗，适用于4K和8K信号传输。

特征和性能

- ✓ 优化的插针和绝缘设计，适用于超高清数据传输
- ✓ 经受考验的rearTWIST技术
- ✓ 瑞士antraloy电镀
- ✓ 完全同传统的BNC底座连接器兼容
- ✓ 改进的高频回波损耗




优化的回波损耗

Neutrik rearTWIST UHD BNC产品独特的绝缘及缩小的外直径中心插针设计，相比较传统的BNC连接器，超高清BNC为因线缆弯曲，非正确的连接器组装和错误的接口连接而产生的潜在

阻抗偏离，提供了更多的回波损耗空间，防止信号中断。

更多详情，请参考Neutrik UHD BNC白皮书。

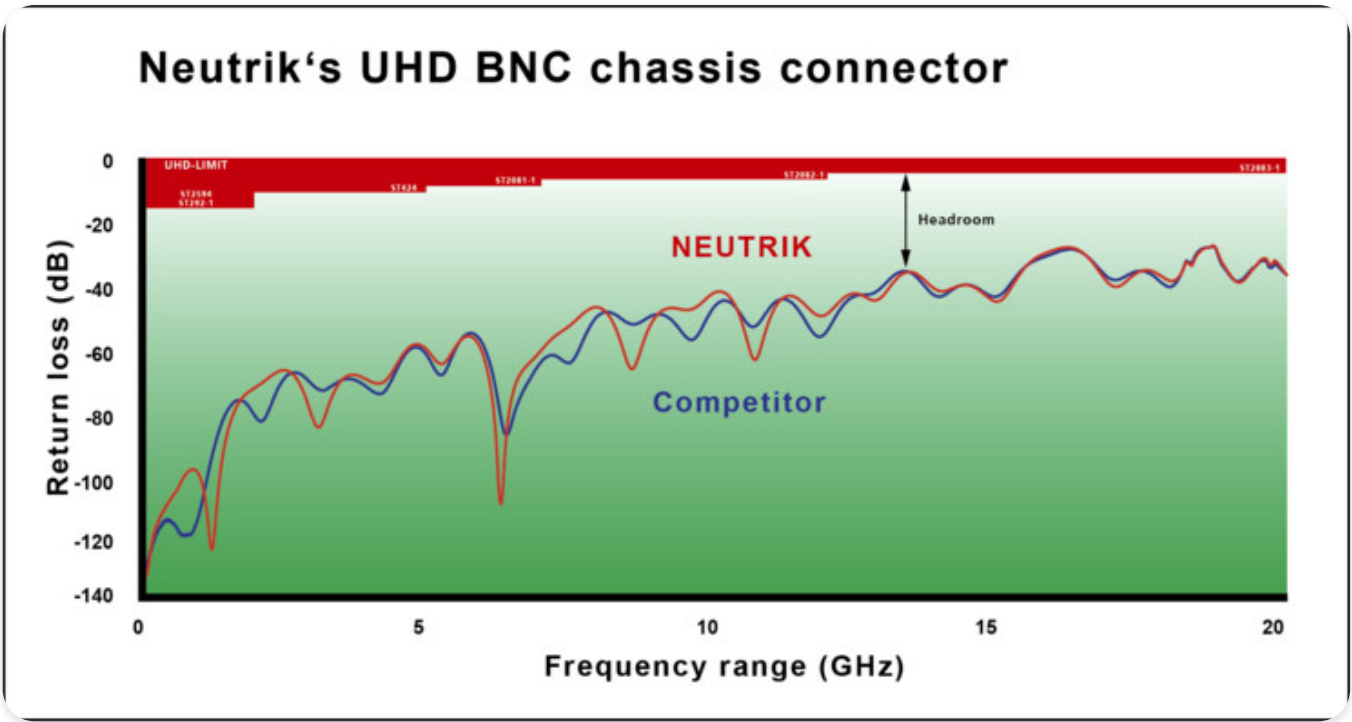

压接尺寸

为了达到高频下优化的回拨损耗值，缩小了产品的插针压接尺寸。

插芯:	1.07 mm
屏蔽:	5.00 mm
压接模:	DIE-R-BNCX-PDG

认证电缆

为了保证高频下电缆连接器的良好性能，Neutrik优曲克对设计用于高清信号（UHD）传输的通用同轴线缆进行了测试，参考以下列表，找到所有认可的电缆。

适用电缆:

Bryant BD SD01, CAE HD0628LSZH, Canford SDV, Cordial CVI 06-28, Cordial CVI 06-28HD, Cordial CVI 06-28HD-FRNC, Cordial CVI 3-7, Draka 0.6/2.8 AF, Draka 0.6 L/2.8 AF, Extron

BNC-5RC, Fuzion SD-1, Klotz V06/28, Klotz VMXx75Y, Kabeltronik HFV 0.6/2.8 AF- FRNC, Kabeltronik MVP 5x 0.6/2.8 AF-FRNC, Nexans HF 75 0,6/2,9 02YS(ST)CH, Percon VK5, Sommer 600-0101M, Sommer 600-0104M, Tesca Supra

优化的超高清信号电缆:
Argosy Image 360, 百通 1855ENH, 百通 1855ECH, 百通 1855EFN, 百通 1855DNH, 百通 70080, 百通 70080NH, 百通 70080CH, Canford SDV-X-LFH, DirectCable 301-351 Evolution XPC, DirectCable 360-031 Evolution XPC, DirectCable 360-036 Evolution XPC, Draka HD Pro 0.6/2.8 AF, Draka Ultra HD PRO 50 UHD, Klotz V062SH, Canare L-2.5CHWS

技术信息

Product	
产品	NBNC75BFG7X
连接类型	BNC 75 Ω
类别	公

Electrical	
内接触电阻	≤ 3 mΩ
外接触电阻	≤ 2 mΩ
介电强度	1.5 kVdc
阻抗	75 Ω
绝缘强度	> 5 GΩ
额定电压	< 50 V
电压驻波比	≤1.06 / >30 dB 高至 6 GHz ≤1.13 / >24 dB 高至 12 GHz ≤1.22 / >20 dB 高至 18 Ghz

Mechanical	
电缆外径	4.7 mm
电缆保持力	> 30 N (中心)
压接尺寸	5.0 六角压接 (屏蔽)
压接尺寸 (插芯)	1.07 压接
插入力	< 25 N
使用寿命	> 1000 次插拔
锁紧装置	Bayonett
电缆锚定	护套压接

Material	
触点	黄铜 (CuZn35Pb2), 0.2 µm AuCo (中心触点)
外壳	黄铜 (CuZn39Pb3)
外壳电镀	Antraloy
内芯	PP

Environmental	
运行温度	-30 °C 至 +85 °C
触点弯曲	符合 IEC 60803 和 IEC 60352-2