


NC4FBH-0

4芯母头XLR插座，接地方式：与外壳及前面板相连的独立接地触点，水平PCB安装面板，固定弹簧取代门式锁

有着同A系列相同的性能，并且额外具有金属固定法兰，为底座提供持续的全方位的接地触点，保证最好的电磁兼容性。



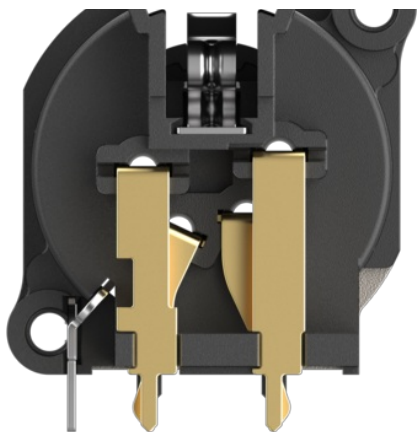

特征和性能

- ✓ 最小尺寸的XLR插座，拥有最高堆积密度
- ✓ 叉型母触点
- ✓ 金属固定法兰为底座提供持续的全方位的接地触点，保证最好的电磁兼容性
- ✓ 外壳可燃性符合UL94V-0
- ✓ 钢制固定弹簧代替门锁

技术信息

Product	
产品	NC4FBH-0
连接类型	XLR
类别	母

Electrical	
触点间电容	≤ 7 pF
触点电阻	≤ 6 mΩ
绝缘电阻	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	6A
额定电压	< 50 V
接地选择	单独的接地触点连接到外壳和面板，独立的引脚 1

Mechanical	
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
接线	水平 PCB 安装
锁紧装置	保持弹簧
安装方向	后置安装
底座形状	B
安装	A 型螺丝

Material	
触点	青铜 (CuSn6)
内芯	聚酰胺 (PA66)
锁材质	钢 Ck67
环	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
法兰	金属

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP 40
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C