



NKE6S-*

预装etherCON CAT6跳线使用带屏蔽的S/FTP电缆，并带电缆插头护套，以提供一个坚固的金属外壳和推拉锁定系统。

注意！仅适配NE8FDY-C6* CAT 6插座
不兼容CAT5和CAT6_A底座连接器。

特征和性能


- ✓ CAT6规则 – 数据传输率达10 GBit/s
- ✓ CAT6性能 – 快速数据传输和高带宽应用
- ✓ 遵从CAT6规范，根据TIA / EIA 568B, ISO / IEC 11801, EN 50173
- ✓ IP65 – 在连接状态下防尘防水
- ✓ 屏蔽系统 – 高防噪，防电磁干扰
- ✓ 推拉系统 – 安全可靠的锁定系统
- ✓ 预装跳线光缆，拥有坚固的电缆护套和独一无二的卡盘式夹线套

Ordering Information


NKE6S-*	Both cable ends with cable plug carrier, e.g. NKE6S-3
NKE6S-*-WOC	Only one cable end with cable plug carrier, e.g. NKE6S-3-WOC

* available lengths: 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 30 m

NKE6S-*

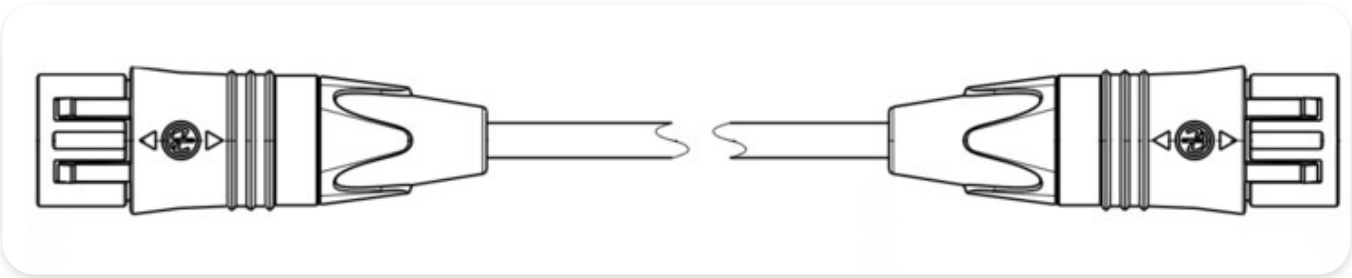

NKE6S-*-WOC

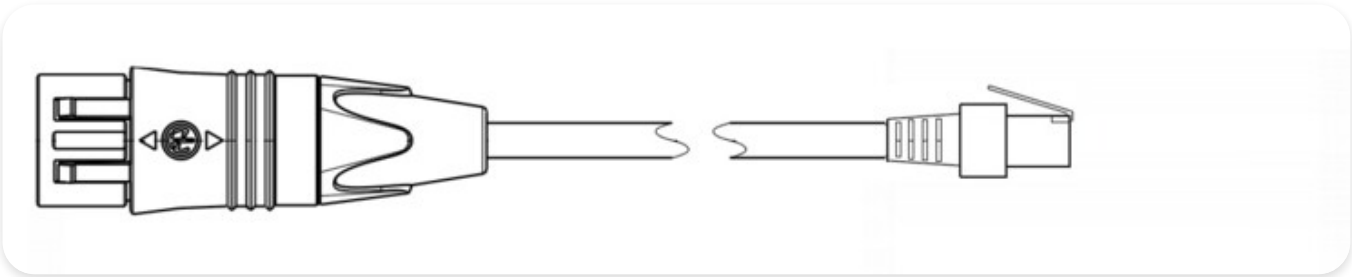

技术信息

Product	
产品	NKE6S-*
类别	公

Electrical	
接触电阻	< 10 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
频率范围	1 - 250 MHz
绝缘电阻	≥ 0.5 GΩ
单个触点额定电流	1,5 A
额定电压	< 50 V

Mechanical

插入力	≤ 40 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	8 x AWG 27/7 mm ²
锁紧装置	推拉

Material

尾套	聚氨酯
触点电镀	0.7 µm Au over 1.2 µm Ni plating
触点	黄铜 (CuSn8)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	Nickel
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental

可燃性	UL 94 HB
符合标准	CAT6, E等级 符合TIA/EIA 586B, IEC11801, EN 50173
防护等级	IP 65
运行温度	-10 °C to +60 °C