


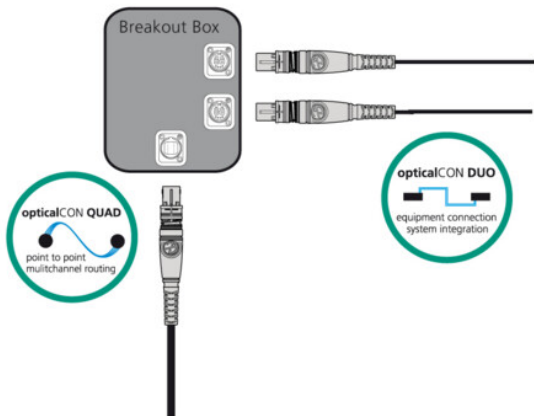

NO4*BB2D-A

opticalCON QUAD接线盒：1 个NO4FDW-A 分到 2 个NO2-4FDW-A。

该接线盒用于分开4通道的点对点 opticalCON QUAD 连接。在连接状态下，接线盒防水防尘等级为 IP65，盒子关闭后的防尘防水等级符合IP67。

产 品	NO4MBB2D- A	NO4SBB2- D-A	NO4SABB2D- A
光 纤 模 式	多模 PC	单模 PC	单模 APC
颜 色	黑	蓝	绿

设备应用举例：

- 摄像机连接
- 以太网
- DVI/HDMI/KVM
- 音频网络
- DMX网络
- 对讲设备
- 数据 (RS232, 424)