


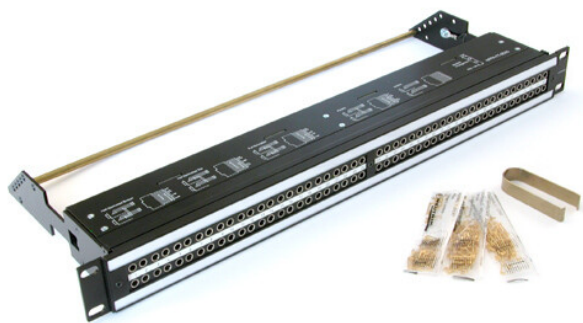

# NPPA-TT-SD25

2 x 48 TT（小型）插口，下排半环通，12 x 25芯D-端子，母，12通道接地

所有NPPA跳线板都装有高品质，长寿命的镀金双触点插口NJ3TTA，打造最好的接触质量。它的每个部件皆装置于坚固的镀黑不锈钢外壳中，并内置索杆和两个大号通道识别带，提供完美的系统管理。NPPA跳线板具有创新结实的跳线系统（仅1U高），用于19"支架安装。

## 特征和性能

- ✓ 创新结实的跳线系统（仅1U高），用于19"支架安装
- ✓ 置于坚固的镀黑不锈钢外壳中
- ✓ 高品质，长寿命的Neutrik镀金预装双插口，提供最好的接触质量
- ✓ 根据AES3提供优秀的模拟和数字信号传输，采样频率48 kHz
- ✓ 25芯D-端子连接器提供简易的布线，Tascam DA-88模拟I/O输出。25芯D-端子至多芯XLR操作简便，运用广泛
- ✓ 可通过成对插口打造混合标准结构（见配件）
- ✓ 灵活的接地系统（见组装说明）

## 技术信息

| Product |              |
|---------|--------------|
| 产品      | NPPA-TT-SD25 |
| 连接类型    | 跳线板          |

| Electrical |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 信号类型       | 数字适合 AES/EBU (3.072 Mb/s 和 6.144 Mb/s)               |
| 接触电阻       | 20 mΩ                                                |
| 接触电阻       | < 25 mΩ                                              |
| 绝缘强度       | 1 kVdc                                               |
| 频率范围       | DC to > 50 MHz                                       |
| 绝缘电阻       | > 1 GΩ                                               |
| 通道分隔       | > 100 dB @ 10 kHz, 600 终止<br>> 40 dB @ 6 MHz, 110 终止 |

| Mechanical |            |
|------------|------------|
| 插入力        | < 10 N     |
| 拔出力        | > 8 N      |
| 使用寿命       | > 5000 次插拔 |
| 锁紧装置       | 保持弹簧       |

| Material |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 触点电镀     | TRIBOR® (0.2 μm AuCo over 2 μm NiP) (插口) |
| 触点       | 青铜 (CuSn6) (插口)                          |
| 外壳       | PA 66 混合 (插口)                            |
| 外壳电镀     | 黑                                        |
| 前面板      | AlMgSi0.5 F22                            |

| Environmental |                  |
|---------------|------------------|
| 运行温度          | -30 °C to +80 °C |