



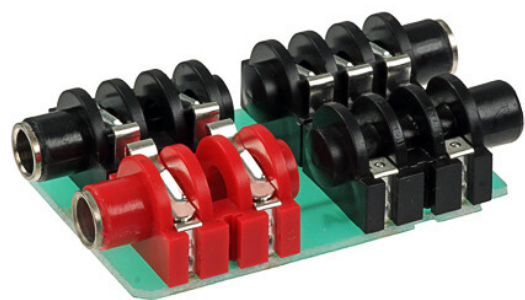

Split Print

NEW! Mit Schaltkontakten

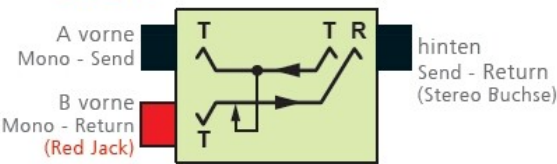

NYS-SPCR1

Lösung für Eingangsbuchsen von Mischpulten, Teilungsprint statt speziell angeschlossenem Y-Kabel.

NYS-SPCR1

NYS-SPP-L1用模块，带开关触点。为插口创造混合控制功能，通过一个特殊的Y电缆使用达到分叉输出

技术信息

Product	
产品	NYS-SPCR1
连接类型	跳线板

Electrical	
信号类型	AES/EBU 信号 (数字)
接触电阻	< 10 mΩ
接触电阻	< 10 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
频率范围	DC to > 50 MHz
绝缘电阻	> 1 GΩ @ 500 V dc
通道分隔	> 100 dB @ 10 kHz, 600 终止 > 40 dB @ 6 MHz, 110 终止
手柄幻象电源	是

Mechanical	
插入力	< 20 N
拔出力	> 10 N
使用寿命	> 10000 次插拔
锁紧装置	保持弹簧

Material	
触点	青铜，镀锡 (开关触点)
外壳	ABS (插口)

Environmental	
运行温度	-30 °C to +80 °C