



opticalCON DUO ARMORED

opticalCON ARMORED拥有不锈钢铠装光缆，十分牢固，可抵抗大力拉扯。而且，产品具有很高的柔韧性和使用简单的特点。

opticalCON DUO电缆连接器坚固耐用的全金属外壳同样适合标准的光纤LC双芯连接器，产品具有弹簧式推拉锁定机制以及使用聚芳基酰胺线保证了出色持缆量，其自动运行的密封盖为光纤连接提供出色的防垢防尘保护。

该光缆连接器是预组装的，并不提供单个部件，不同长度的光缆以及手提包光缆、空气卷盘光缆以及光缆车可供选择。

特征和性能

- ✓ opticalCON ARMORED 光缆适用于巡演，租赁或户外广播应用
- ✓ opticalCON多模光纤电缆提供激光及弯曲优化的OM3光纤
- ✓ 双重铠装玻璃护套结构，防切割和动物撕咬
- ✓ 牢固的双通道光纤连接系统
- ✓ 用于点对点多通道路由
- ✓ 创新的球面闸板保证了低的维护量
- ✓ 连接状态下，防水防尘等级符合IP65
- ✓ 最长 100 m

光缆截面




包装选择和最大光缆长度

							
	0 Airspool	1 opticalCON Case	2 Drum Schill GT310	3 Drum Schill GT380	4 Drum Schill HT582	5 Drum Schill GT450	6 Drum Schill SK4812
Wide	-	490 mm / 19.3"	ø 310 mm / 12.2"	ø 380 mm / 15.0"	ø 580 mm / 22.0"	ø 445 mm / 17.6"	518 mm / 20.4" ø 460 mm / 18.1"
High	-	340 mm / 13.4"	NOT AVAILABLE 230 mm / 9.1"	491 mm / 19.3"	710 mm / 28.0"	555 mm / 21.8"	562 mm / 22.1"
Depth	-	150 mm / 5.9"		303 mm / 11.9"	271 mm / 10.6"	312 mm / 12.2"	422 mm / 16.6"
Weight	-	1.5 kg	2.2 kg	4.7 kg	13.9 kg	5.4 kg	16.7 kg

opticalCON性能



opticalCON DUO图标

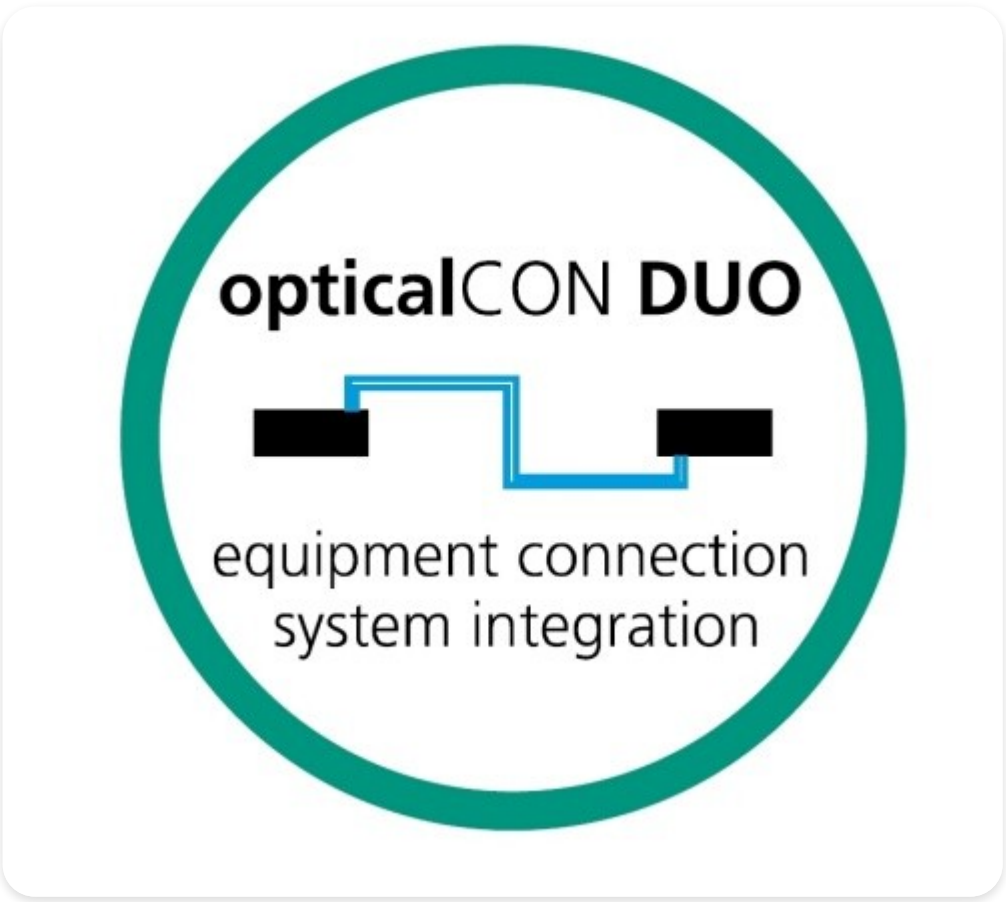

技术信息

Product	
产品	opticalCON DUO ARMORED

Mechanical	
光缆保持力	500 N
插入力	< 45 N
拔出力	< 45 N
使用寿命 普遍	5000 次插拔
电线尺寸	

Environmental	
运行温度	-40°C 至 +75 °C
Protection class	in mated condition IP65

Optical	
光缆接线	ISO / IEC 11801

移动光缆	
颜色	黑色, 哑光
最小弯曲半径	10.5 cm
重量	221 kg/km