

powerCON FXX 互联电源线

在您的预算范围内，体验完全合规、顶级的可靠性和一流的安全性。

NEUTRIK Essential 系列互联电源线。



特征和性能

- ✓ 互联电源线 (NEUTRIK电源连接器 – powerCON® FXX)
- ✓ 高质量橡胶电缆或 PVC 护套电源线缆
- ✓ 导体截面为 1.5mm² 和 2.5mm² 的电缆
- ✓ powerCON® 电源连接器 (NAC3FXXA / NAC3FXXXB)，符合 EN60320-1 认证
- ✓ 牢固耐用的 powerCON® 电源连接器，支持热插拔 (CBC)

- ✓ IP20
- ✓ 互联电缆组件符合 IEC60799 标准
- ✓ 极具吸引力的价格/ 性价比

产品安全

电缆和连接器会对生命和设备造成危险。为了保证所需的保护等级，必须满足低电压指令 (LVD) 的要求。连接器和电缆的 LVD 要求分别在 EN 60320 和 EN 60799 中进行了说明。必须通过 CE 声明确认符合这些规范。

Essential 系列电缆

Neutrik Essential 系列电源线完全符合标准，具有顶级的可靠性和一流的安全性。

符合标准至关重要 全新 NEUTRIK powerCON 蓝色/灰色 XX 系列连接器通过了 IEC-EN 60320-1 认证，符合所有必要的规范和标准。NEUTRIK 为您的设备提供可靠保障。
符合 EN60799 的 CE 声明确认了电源线完全符合欧盟标准。产品 CE 声明可在下面的下载区找到。

安全第一 在 NEUTRIK，我们将您的安全放在首位。我们的电缆都经过严格的测试和认证，确保符合业内最高安全标准。

体验可靠性 这些电缆可确保顶级的可靠性。我们牢固耐用的 powerCON 蓝色/灰色 XX 连接器与高品质电缆搭配使用，让您信心十足。

欧洲工艺 我们的线缆在欧洲生产，严格遵守最高制造标准。欧洲生产保证了产品的精度、质量和可靠性，值得您信赖。

最优的价格 我们将高质量、无与伦比的安全标准和成本效益放在首位！我们拥有自己的连接器制造厂和最先进、最具成本效益的电源线生产基地，我们为您提供实惠的价格，重新定义物有所值。


产品型号

型号	描述	订购号
NKPH01-A4A3-M0100	电缆：1m H07RN-F3G1.5 (3x1.5mm²);连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036398

NKPH01-A4A3-M0150	电缆：1.5m H07RN-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036399
NKPH01-A4A3-M0200	电缆：2m H07RN-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036400
NKPH01-A4A3-M0300	电缆：3m H07RN-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036401
NKPH01-A4A3-M0500	电缆：5m H07RN-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036402
NKPH01-A4A3-M1000	电缆：10m H07RN-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036403
NKPH02-A4A3-M0100	电缆：1m H07RN-F3G2.5 (3x2.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036404
NKPH02-A4A3-M0150	电缆：1.5m H07RN-F3G2.5 (3x2.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036405
NKPH02-A4A3-M0200	电缆：2m H07RN-F3G2.5 (3x2.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036406
NKPH02-A4A3-M0300	电缆：3m H07RN-F3G2.5 (3x2.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036407
NKPH02-A4A3-M0500	电缆：5m H07RN-F3G2.5 (3x2.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036408
NKPH02-A4A3-M1000	电缆：10m H07RN-F3G2.5 (3x2.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036409
NKPH11-A4A3-M0100	电缆：1m H05VV-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036414

NKPH11-A4A3-M0150	电缆：1.5m H05VV-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036415
NKPH11-A4A3-M0200	电缆：2m H05VV-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036416
NKPH11-A4A3-M0300	电缆：3m H05VV-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036417
NKPH11-A4A3-M0500	电缆：5m H05VV-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036418
NKPH11-A4A3-M1000	电缆：10m H05VV-F3G1.5 (3x1.5mm²); 连接器：powerCON FXXA / powerCON FXXB IP20	1036419

互连线组，橡胶电缆 (NKPH01/02-A4A3)

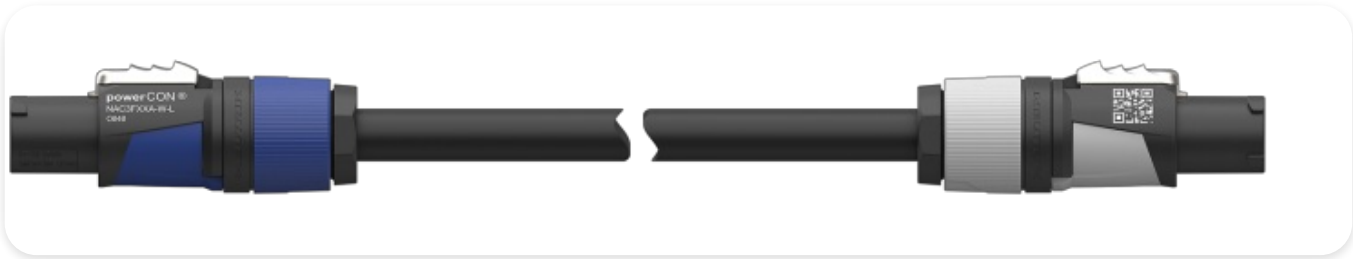

电缆线部件详解

N K P H 0 4 - A 2 A 1 - M 2 0 0 0

NEUTRIK powerCON TRUE1 Cable

Country Code
H Harmonisiert

CABLE TYPE
01 H07RN-F3 (3 x 1.5 mm²)
02 H07RN-F3 (3 x 2.5 mm²)
03 H07RN-F3 (3 x 1.5 mm²) NEXANS TITANEX®
04 H07RN-F3 (3 x 2.5 mm²) NEXANS TITANEX®
11 H05VV-F (3 x 1.5 mm²)

TERMINATION 1. SIDE
A2 Assembled powerCON TRUE1 male
A4 Assembled powerCON FXXB (grey)
MF Molded Schuko

LENGTH
0010 0.1 m
0100 1.0 m
9990 99.9 m

Unit of Length
M Meter
F Feet

TERMINATION 2. SIDE
A1 Assembled powerCON TRUE1 female
A3 Assembled powerCON FXXA (blue)
MF Molded Schuko

连接场景

APPLIANCE INLET

A type (color coding blue)

NAC3FXXA-W-*

NAC3MPXXA*