



SR8B

压接式夹线套，适用电缆：O.D. 6 - 7 mm

特殊的压接式夹线套建立了电缆屏蔽层与连接器外壳完美的连接环境，达到最好的电磁兼容屏蔽。

压接标准：7.01 mm / IEC 803

通过miniCON结构模块化系列，用户能将各种不同的零部件组装成想要的连接器。包括为产品增加特殊功能 (例如：电缆连接器扩展，压接设置...)

neutriCON系列连接器是为使用于环境苛刻恶劣的多极/工业应用领域而打造的。全金属设计的圆形连接器，坚固耐用，拥有简易便利的无螺安装方式，灵活的部件组成，以及推挽式锁定结构。


特征和性能

- ✓ 插针可选1-8芯
- ✓ 易于安装：可在分解状态下焊接/压接，避免复杂频繁的电线接触
- ✓ 精密制造，坚固耐用的全金属设计
- ✓ 推挽式自动锁定系统
- ✓ 可选接口方式（极化）


Polarisation

Gehäuse: Zwei verschiedene Polarisationen (90° and 180°).

Kodierung 90°




Kodierung 180°



Einsatz: Stecker- und Buchseneinsatz kann in alle 3 Gehäuse montiert werden.

模块化结构

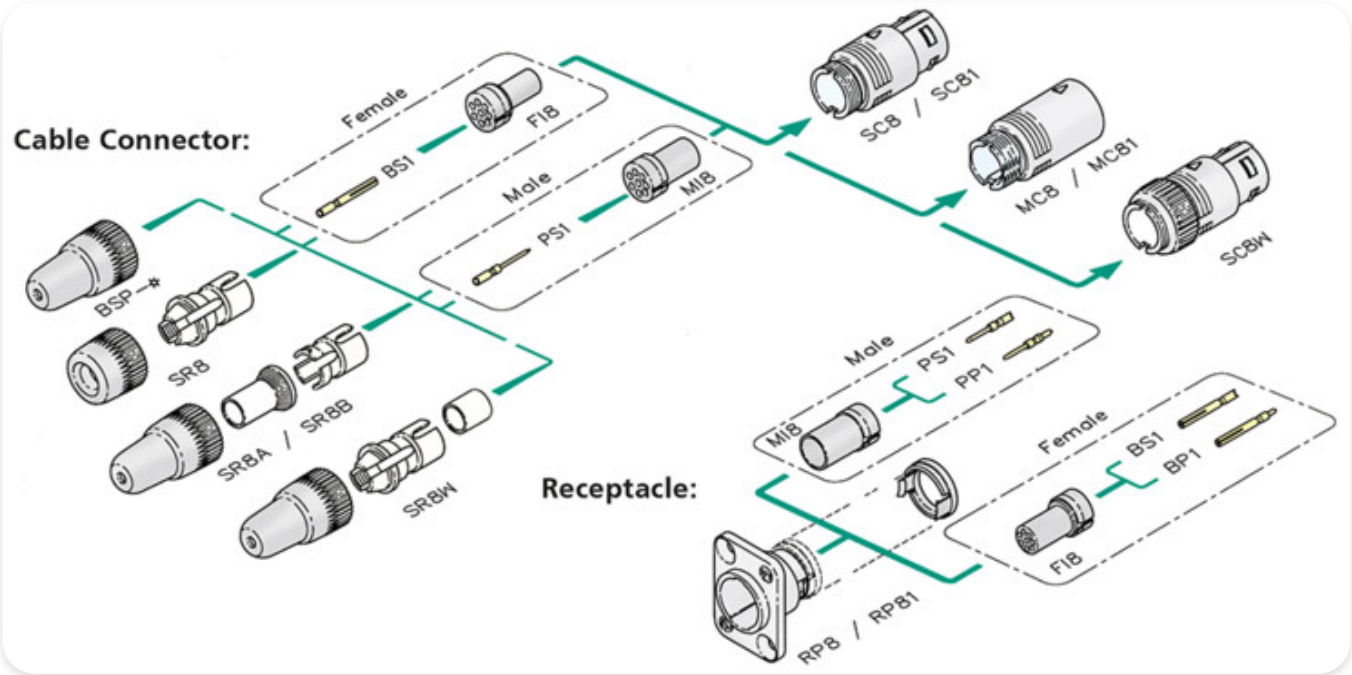

技术信息

Product	
产品	SR8B
连接类型	neutriCON

Mechanical	
压接尺寸	7,01 Hex 压接(屏蔽) 符合 IEC 60803 (F型模具设计)